

Haxxair

MULTIZONE



THERMOPOMPES

Murale • Cassette • Gainable



PROFITEZ DU CONFORT AVEC HAXXAIR

Haxxair

CASSETTES MULTIZONES

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

- › Affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit
- › Cinq modes de fonctionnement : refroidissement, ventilation, chauffage (modèle thermopompe), déshumidification et automatique
- › Minuterie de programmation



AVANTAGES GÉNÉRAUX

- › 3D Full Inverter
- › Contrôle logistique intelligent: garantie la distribution du réfrigérant R410A de chaque unité intérieure et équilibre la capacité de refroidissement ou de chauffage de chaque pièce
- › Technologie ultrasilencieuse 28dB(A)
- › Débit d'air quatre directions
- › Peut être reliée à une alimentation d'air frais
- › Pompe de drainage intégrée
- › Direction du débit d'air auto/manuelle
- › Unité intérieure universelle



* Contrôleur mural optionnel



Numéro de modèle		HAHC-12T2D	HAHC-18T2D
Capacité de climatisation	Btu/h	12 000	18 000
Capacité de chauffage	Btu/h	13 500	19 000
Déshumidification	Pt/h	2,6	3,4
Débit d'air (élevé)	PCM	353	559
Niveau sonore (min/max)	dB (A)	34/42	28/40
Dimensions tuyauterie des liquides	Pouces	1/4	1/4
Dimensions tuyauterie des gaz	Pouces	3/8	1/2
Dimensions L x H x P	Pouces	22 ⁷ / ₁₆ x 8 ⁷ / ₁₆ x 22 ⁷ / ₁₆	33 x 9 ³ / ₄ x 33
Poids	lbs/(kg)	34 (15,5)	56 (22,5)
Grandeur des grilles	Pouces	24 ¹ / ₂ x 24 ¹ / ₂	37 ¹ / ₂ x 37 ¹ / ₂

Les contenus ci-dessus sont soumis à des modifications en fonction des tests et des améliorations.



Haxxair

UNITÉS MURALES MULTIZONES



* Contrôleur mural disponible en option


CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- › Ventilateur silencieux à cinq vitesses
- › Mémorisation de la position des volets
- › Balayage de l'air à pivot automatique
- › Protection anticyclage du compresseur
- › Fonctionnement simple avec télécommande infrarouge
- › Filtres à air lavables et réutilisables pour un entretien facile
- › Réfrigérant écologique R410A conforme aux normes de l'industrie et protégeant l'environnement.

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

- › Affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit
- › Ventilateur à cinq vitesses en plus du mode automatique
- › Cinq modes de fonctionnement : refroidissement, ventilation, chauffage (modèle thermopompe), déshumidification et automatique
- › Minuterie de programmation


* Contrôleur mural disponible en option



ÉCRAN DIGITAL

L'écran digital vous indiquera plusieurs informations, telles que :

- La température demandée
- Un symbole de minuterie
- Un symbole Marche/Arrêt



Numéro de modèle		HAH-09T2D	HAH-12T2D	HAH-18T2D
Capacité de climatisation	Btu/h	9 000	12 000	18 000
Capacité de chauffage	Btu/h	9 500	13 000	19 000
Déshumidification	Pt/h	1,9	2,5	3,1
Niveau sonore (S/H/M/B)	dB (A)	38 / 32 / 29 / 26	39 / 32 / 29 / 26	45 / 41 / 37 / 34
Débit d'air (S/H/M/B)	PCM	416 / 384 / 355 / 279	416 / 384 / 355 / 279	643 / 583 / 488 / 387
Dimensions tuyauterie des liquides	Pouces	1/4	1/4	1/4
Dimensions tuyauterie des gaz	Pouces	3/8	3/8	1/2
Dimensions L x H x P	Pouces	32 ⁷ / ₈ x 11 x 8 ¹¹ / ₁₆	32 ⁷ / ₈ x 11 x 8 ¹¹ / ₁₆	43 ⁵ / ₁₆ x 12 ³ / ₄ x 9 ⁵ / ₈
Poids	lbs (kg)	19 (8,5)	20 (9,0)	32 (14,5)

Les contenus ci-dessus sont soumis à des modifications en fonction des tests et des améliorations.

* Toutes les combinaisons d'unités murales sont ENERGY STAR



Haxxair

UNITÉS GAINABLES MULTIZONES

CONTRÔLEUR MURAL (INCLUS)

- › Affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit
- › Vérificateur de service : affichage du code d'erreur sur l'ordinateur, résolution rapide du problème, entretien facile
- › Cinq modes de fonctionnement : refroidissement, ventilation, chauffage (modèle thermopompe), déshumidification et automatique
- › Minuterie de programmation



AVANTAGES GÉNÉRAUX

- › 3D Full Inverter
- › Contrôle logistique intelligent : Garantit la distribution du réfrigérant R410A de chaque unité intérieure et équilibre la capacité de refroidissement ou de chauffage de chaque pièce
- › Technologie ultrasilencieuse 27dB(A)
- › Ultramine 7 1/2 po de hauteur
- › ESP réglable selon les agencements
- › Pompe de drainage intégrée
- › Unité intérieure universelle
- › Retour sur le côté ou par le bas
- › Filtre lavable



Numéro de modèle		HAHS-12T2D	HAHS-18T2D
Capacité de climatisation	Btu/h	12 000	18 000
Capacité de chauffage	Btu/h	12 500	19 000
Déshumidification	Pt/h	2,6	3,4
Débit d'air (élevé)	PCM	353	529
Pression statique	Po WG (Pa)	0 - 0.20 (0 - 50)	0 - 0.20 (0 - 50)
Niveau sonore (min/max)	dB (A)	27/32	30/34
Dimensions tuyauterie des liquides	Pouces	1/4	1/4
Dimensions tuyauterie des gaz	Pouces	3/8	1/2
Dimensions L x H x P	Pouces	35 7/8 x 7 1/2 x 17 1/2	46 7/16 x 7 1/2 x 17 1/2
Poids	lbs (kg)	40 (18,0)	50 (22,5)

Les contenus ci-dessus sont soumis à des modifications en fonction des tests et des améliorations.



Haxxair

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTIZONES

100%
CAPACITÉ
DE CHAUFFAGE
-15 °C

CAPACITÉ 24 000 BTU

HVHM-24T2D			
A	B	C	D
Btu/h	Btu/h	Btu/h	Btu/h
9 000	9 000	-	-
9 000	12 000	-	-
9 000	18 000	-	-
12 000	12 000	-	-
12 000	18 000	-	-
18 000	18 000	-	-
9 000	9 000	9 000	-
9 000	9 000	12 000	-
9 000	9 000	18 000	-
9 000	12 000	12 000	-
12 000	12 000	12 000	-



Les thermopompes Haxxair sont tout équipées d'un élément chauffant dans le bac de condensation de l'unité extérieure, afin de prévenir l'accumulation de glace et de neige puis favoriser l'écoulement à travers les trous de drainage.



Numéro du modèle	Unité extérieure	HVHM-24T2D
Performance	Climatisation 95 °F/35 °C (Btu/h)	24 000
	Min - Max 95 °F/35 °C (Btu/h)	24 000 (8 000 - 30 200)
	Chauffage 47 °F/8,3 °C (Btu/h)	24 000
	Min - Max 47 °F/8,3 °C (Btu/h)	24 000 (5 200 - 37 000)
Efficacité	EER	12,5 Mural / 12,3 Mix / 12,1 Gainable
	HSPF (IV)	11 Mural / 10,5 Mix / 10 Gainable
	SEER	22 Mural / 21,5 Mix / 21 Gainable
Alimentation	V, Hz, Phase	208/230, 60, 1
Taille max. des fusibles	(A)	30
Courant admissible min.	(A)	25
Niveau sonore (dB)	Unité extérieure (dB)	59
Plage de fonctionnement de la température ext.	Climatisation	14 à 115 °F (- 10 à 46 °C)
	Chauffage	- 13 à 75 °F (- 25 à 24 °C)
Diamètre des tuyaux	Liq x Gaz (po)	A, B, C : 1/4" x 3/8"
Fluide frigorigène	Préchargé 75 pi	R410 (81,13 oz)
Longueur max. des tuyaux	{pi (m)}	197 (60)
Différence max. de hauteur	{pi (m)}	49 (15)
Longueur max. des unités intérieures	Longueur pi	65
Dimensions (Lar. x H. x Lon.)	Largeur (po)	37 3/8
	Hauteur (po)	33
	Profondeur (po)	13 3/8
Poids total	Unité extérieure {lbs (kg)}	159 (72)

Les contenus ci-dessus sont soumis à des modifications en fonction des tests et des améliorations. * Toutes les combinaisons d'unités murales sont ENERGY STAR



Haxxair


UNITÉS EXTÉRIEURES MULTIZONES

100%
CAPACITÉ
DE CHAUFFAGE
-15 °C

CAPACITÉ 36 000 BTU

HVHM-36T2D			
A	B	C	D
Btu/h	Btu/h	Btu/h	Btu/h
9 000	18 000	-	-
12 000	12 000	-	-
12 000	18 000	-	-
18 000	18 000	-	-
9 000	9 000	9 000	-
9 000	9 000	12 000	-
9 000	9 000	18 000	-
9 000	12 000	12 000	-
9 000	12 000	18 000	-
9 000	18 000	18 000	-
12 000	12 000	12 000	-
12 000	12 000	18 000	-

HVHM-36T2D			
A	B	C	D
Btu/h	Btu/h	Btu/h	Btu/h
12 000	18 000	18 000	-
18 000	18 000	18 000	-
9 000	9 000	9 000	9 000
9 000	9 000	9 000	12 000
9 000	9 000	9 000	18 000
9 000	9 000	12 000	12 000
9 000	9 000	12 000	18 000
9 000	9 000	18 000	18 000
9 000	12 000	12 000	12 000
9 000	12 000	12 000	18 000
12 000	12 000	12 000	12 000
12 000	12 000	12 000	18 000

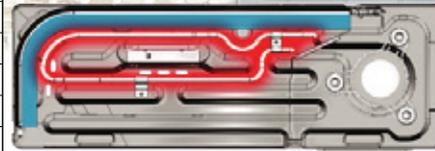


Les thermopompes Haxxair sont tout équipées d'un élément chauffant dans le bac de condensation de l'unité extérieure, afin de prévenir l'accumulation de glace et de neige puis favoriser l'écoulement à travers les trous de drainage.

Numéro du modèle	Unité extérieure	HVHM-36T2D
Performance	Climatisation 95 °F/35 °C (Btu/h)	32 000
	Min - Max 95 °F/35 °C (Btu/h)	32 000 (12 000 - 42 000)
	Chauffage 47 °F/8.3 °C (Btu/h)	36 000
	Min - Max 47 °F/8.3 °C (Btu/h)	36 000 (8 000 - 52 000)
Efficacité	EER	12,5 Mural / 12,25 Mix / 12 Gainable
	HSPF (IV)	11 Mural / 10,9 Mix / 10,8 Gainable
	SEER	21 Mural / 20,25 Mix / 19,5 Gainable
Alimentation	V, Hz, Phase	208/230, 60, 1
Taille max. des fusibles	(A)	50
Courant admissible min.	(A)	32,2
Niveau sonore (dB)	Unité extérieure (dB)	59
Plage de fonctionnement de la température ext.	Climatisation	14 à 115 °F (- 10 à 46 °C)
	Chauffage	- 13 à 75 °F (- 25 à 24 °C)
Diamètre des tuyaux	Liq x Gaz (po)	A, B, C, D: 1/4" x 3/8"
Fluide frigorigène	Préchargé 75 pi	R410 (105,82 oz)
Longueur max. des tuyaux	{pi (m)}	246 (75)
Différence max. de hauteur	{pi (m)}	49 (15)
Longueur max. des unités intérieures	Longueur pi	65
Dimensions (Lar. x H. x Lon.)	Largeur (po)	37 3/8
	Hauteur (po)	41 3/8
	Profondeur (po)	13 3/8
Poids total	Unité extérieure {lbs (kg)}	188,5 (85,5)

Les contenus ci-dessus sont soumis à des modifications en fonction des tests et des améliorations. * Toutes les combinaisons d'unités murales sont ENERGY STAR



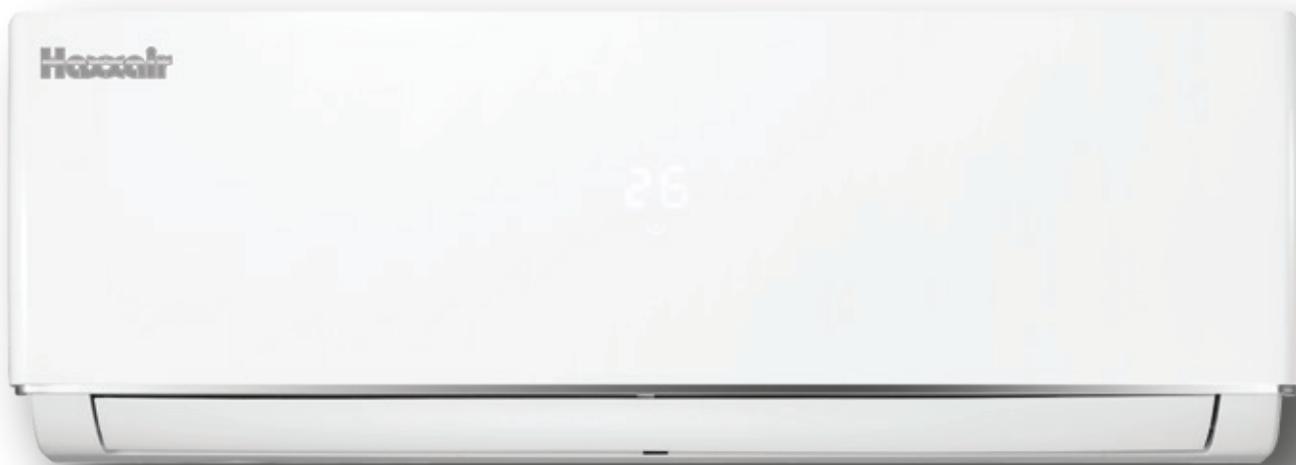

Tranquillité d'esprit, avec une solide garantie.

Une qualité supérieure & une solide garantie

Les thermopompes **HAXXAIR** intègrent une avancée de haute précision ainsi qu'un design sobre qui rehaussera toutes les pièces de la maison. Les spécifications et la mise au point opérationnelle sont conçues pour s'adapter de façon optimale aux conditions des maisons nord-américaines.

Profitez de la tranquillité d'esprit qu'apporte un produit **HAXXAIR** de qualité supérieure, doté d'une solide garantie qui protège votre investissement et qui s'applique sur tous les modèles courants au Canada.

*Garantie de cinq ans sur les pièces et le compresseur pour une installation résidentielle.
Garantie d'un an sur les pièces et de cinq ans sur le compresseur pour une installation commerciale.*



SUR COMPRESSEUR



SUR LES PIÈCES



APPLICATION WI-FI POUR UN CONTRÔLE PARTOUT ET EN TOUT TEMPS

* Wi-Fi optionnel, informez-vous auprès de votre représentant pour plus d'informations.

- Démarrez le minisplit avant d'arriver à la maison.
- Soyez au courant de la température ambiante actuelle de votre maison en tout temps.
- Vérifiez si l'appareil est encore en fonction une fois hors de votre maison et éteignez-le.
- Programmez le minisplit grâce au planificateur de calendrier simple et intuitif.



Haxxair



RBL A/C INC. DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES PRODUITS HAXXAIR

SIÈGE SOCIAL ET CENTRE DE DISTRIBUTION DE LA RIVE-NORD
50, RUE ÉMILIEN-MARCOUX, SUITE 101, BLAINVILLE, QUÉBEC, CANADA, J7C 0B5
1-855-320-1444 • WWW.RBLAC.COM

CENTRE DE DISTRIBUTION DE LA RIVE-SUD
1365, RUE MARIE-VICTORIN, SUITE 03, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE,
QUÉBEC, CANADA, J3V 6B7
1-855-320-1444 • WWW.RBLAC.COM



DÉTAILLANT:

WWW.HAXXAIR.COM