



# TOSOT


PARTENAIRE  
DE CONFIANCE



THERMOPOMPES CENTRALES APEX

# INVERTER SEER 18-17.5

24 000 BTU À 60 000 BTU

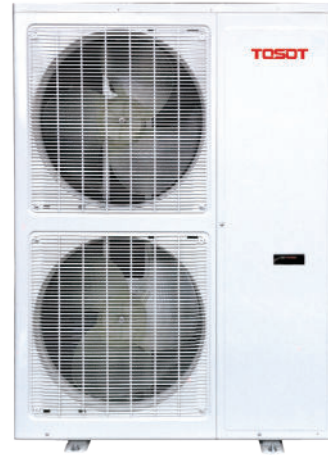

**PARTENAIRE  
DE CONFIANCE**

- › Protection contre les hautes et basses pressions
- › Compatible avec commandes 24V
- › Protection contre les surcharges
- › Réglable sur site
- › Chauffage à 100% de sa capacité à -20° C / -4° F

- › Compatible avec appareil intérieur universel
- › Chauffage à 78% de sa capacité à -30° C / -22° F
- › Élément chauffant pour bac de vidange incorporé
- › Dégivrage intelligent

APPAREIL EXTÉRIEUR			TUN36WAD-U		TUN60WAD-U	
			24K	36K	48K	60K
Capacité (Min-Nominal-Max)	Refroidissement	BTU/h	8000-24000-30000	10000-36000-40000	20000-48000-50000	25000-57000-60000
	Chauffage	BTU/h	8000-24000-30000	10000-36000-40000	20000-48000-50000	25000-57000-60000
SEER			18		18-17.5	
EER		(BTU/h)/w	11		10-11	
HSPF			10		9 / 9	
Charge de réfrigérant		oz	123		197	
Raccord de tuyauterie	Liquide	po. / in.	Φ 3/8		Φ 3/8	
	Gaz	po. / in.	Φ 3/4		Φ 7/8	
Longueur maximale de tuyau		pi. / ft.	100		164	
Élévation maximale		pi. / ft.	50		50	
Niveau de pression acoustique		dB(A)	32		37	
Poids net		lb	209		304	
Alimentation			208-230V / 60Hz		208-230V / 60Hz	
Calibre du fil			AWG 18/4		AWG 18/4	
MOP / MCA		A	40 / 26.5		60 / 39	
Courant de refroidissement		A	10		19/25	
Courant de chauffage		A	11		20/25	
Type de compresseur			Rotatif inverseur		Rotatif inverseur	
Dimensions (L x H x P)		po. / in.	37 x 32,3 x 18		37 x 56,3 x 12,6	
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR			TUD24AAD-U	TUD36AAD-U	TUD48AAD-U	TUD60AAD-U
Capacité de refroidissement		BTU/h	24,000	36,000	48,000	54,000
Capacité de chauffage		BTU/h	27,000	40,000	54,000	60,000
Alimentation		V/Ph/Hz	208/230V ~ 1~60Hz	208/230V ~ 1~60Hz	208/230V ~ 1~60Hz	208/230V ~ 1~60Hz
Consommation d'énergie		W	250	350	500	600
Débit d'air		PCM	941	1,176	1,600	2,200
PSE		po. C.E.	0.4	0.4	0.5	0.5
Niveau de pression acoustique		dB(A)	45	47	49	51
Raccord de tuyauterie	Liquide	po.	Φ 3/8		Φ 3/8	
	Gaz	po.	Φ 3/4		Φ 7/8	
Dimensions (L x H x P)		po.	21¼ x 48¼ x 21¼	21¼ x 48¼ x 21¼	24¾ x 48¼ x 21¼	24¾ x 48¼ x 21¼
Poids net		lb	148	148	179	179